Anyway

银河电气
YINHE ELECTRIC

4.

T_A U_C=±15V R_M

(AC rms)	$U_{PN\ AC}$	--	--	1500	--	V
(DC)	$U_{PN\ DC}$	--	-1500	--	1500	V
	$U_{P\ OL}$	1	-3000	--	3000	V
(DC)	U_c		±9	--	±15	V
	I_c	$U_{P\ OL}$	--	±200	--	mA
	K_N		3000:100			V/mA
	I_S	$U_{P\ OL}$	--	±100	--	

5.

		U_d	50Hz 1min	--	4	--	kV

6.

	T_A	--	-10	--	+70	
	T_S	--	-25	--	+85	
	RH		20	--	80	%
	m	--	350±5			g

7.

7.1. (mm)

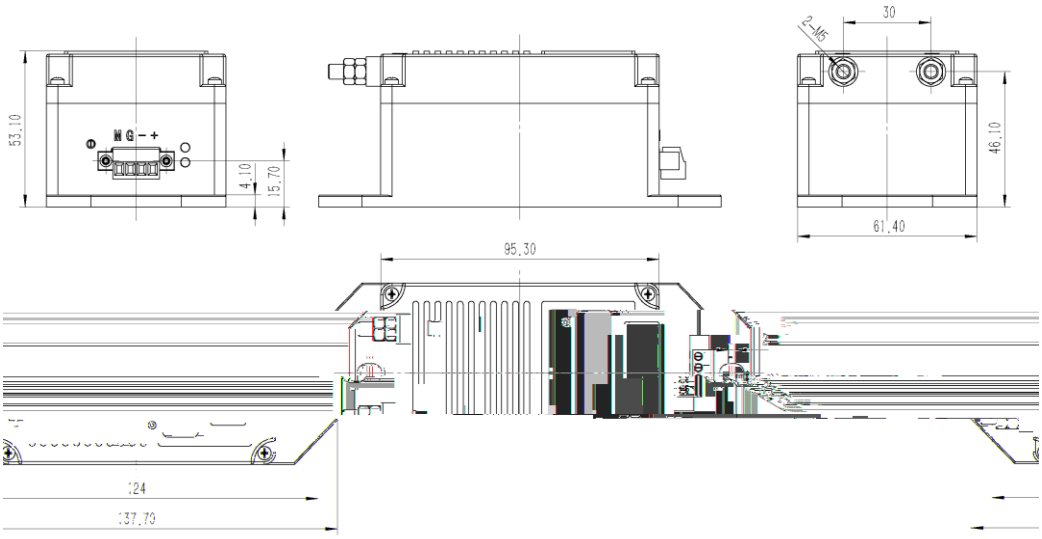

1

GB/T1804-2000 C

7.2.

- 2

  +

  -

-

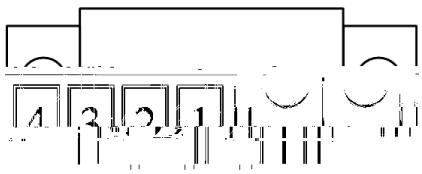

2

1	+	$+U_C$
2	−	$-U_C$
3	G	COM
4	M	Is

7.3.

8.

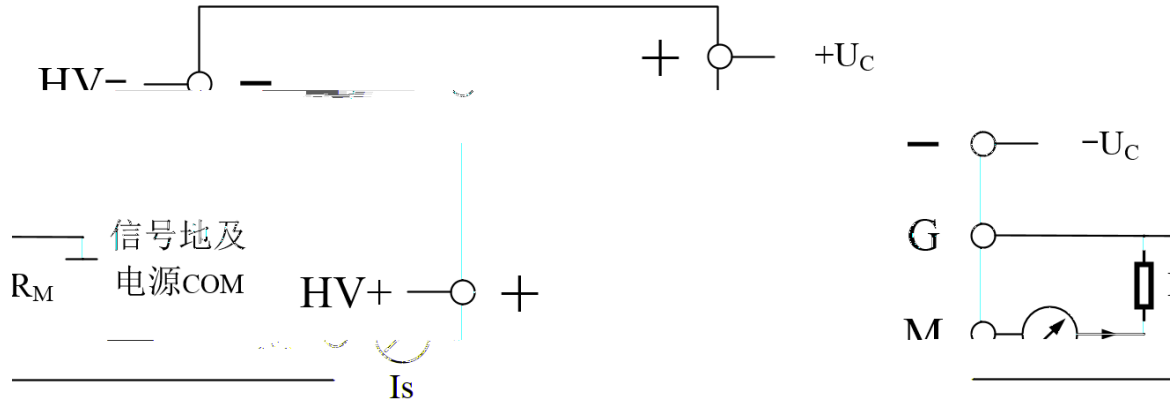

3

RM IS UP

UP= KN *IS

9.

1		VSA152-G250T01-I	1	
2		VSA152-G250T01-I	1	

10.

-
-
-